

## Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

# Die leistungsstarke Mauerschlitzzfräse für härteste Materialien


### ANWENDUNG:

- Schlitzn von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

### MERKMALE:


- kraftvoller 2.300 W Motor – durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des FräSENS
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

Vergleich: Herstellen eines offenen Kanals von 46 mm Breite

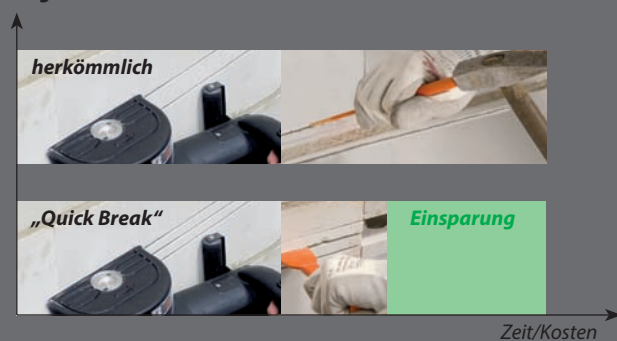

## EIBENSTOCK „Quick Break“ – schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz

Distanz Scheibensatz für drei  
Diamanttrennscheiben  
(siehe Zubehör Seite 114)



Schlitzn von Kabelkanälen

Ø 150

### TECHNISCHE DATEN

	EMF 150.1
Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	4.300 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	7.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
max. Schlitztiefe	45 mm
max. Schlitzbreite	46 mm
Gewicht	6,1 kg

### Bestellnummer

0671A000

### Lieferumfang

im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug

