




Modell	BST 50 V*	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S*
max. Bohr-Ø bei 90°	68 mm	102 mm 42 mm (Vakuum)	250 mm (Mauerwerk)	202 mm
Säulenlänge* ¹ /Material	290 mm/Aluminium	680 mm/Aluminium	850 mm/Aluminium	995 mm/Aluminium
Führung/ Lager	4-fach/ auf Gleitstücken	4-fach/ auf Gleitstücken	4-fach/ auf Gleitstücken	4-fach/ auf Spezialkugeln
Schnellaufnahme- system	–	–	–	x
Universalkupplung	–	–	–	–
Halsspannung	Ø 53 mm	Ø 53 mm	Ø 53 mm Ø 60 mm	Ø 60 mm mit Aufnahmeadapter
max. Neigungsgrad	–	45°	–	45°
Gewicht	6,8 kg	7,0 kg	7,8 kg	14,0 kg
Platzsparfuß (Dübel)	–	–	222 x 175 mm	–
Kombifuß* ² (Dübel/Vakuum)	–	240 x 170 mm	–	330 x 250 mm
Spezialbefestigung	zwei Saugfüße (manuell)	–	–	–
Bestellnummer	09645000	09629000	09648000	09646000
Lieferumfang	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug



* mit Abstützung rückwärtig *¹ andere Längen auf Anfrage *² Vakuumset erforderlich - Sonderzubehör *³ max. Bohr-Ø bis 202 mm

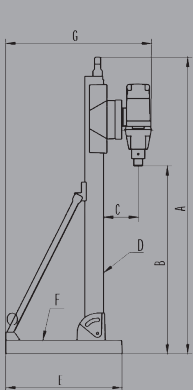

	DB 160	DBE 162	PLE 182	DBE 182	DBE 250 R	DBE 352	PLE 450 B
A	855	1050	1050	1050	1040	1030	1116
B	530	700	830	700	685	620	600
C	120	130	120	130	195	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	225	330	330	330	430	400	294
F	170	250	250	250	330	310	194
G	370	510	500	510	590	600	570